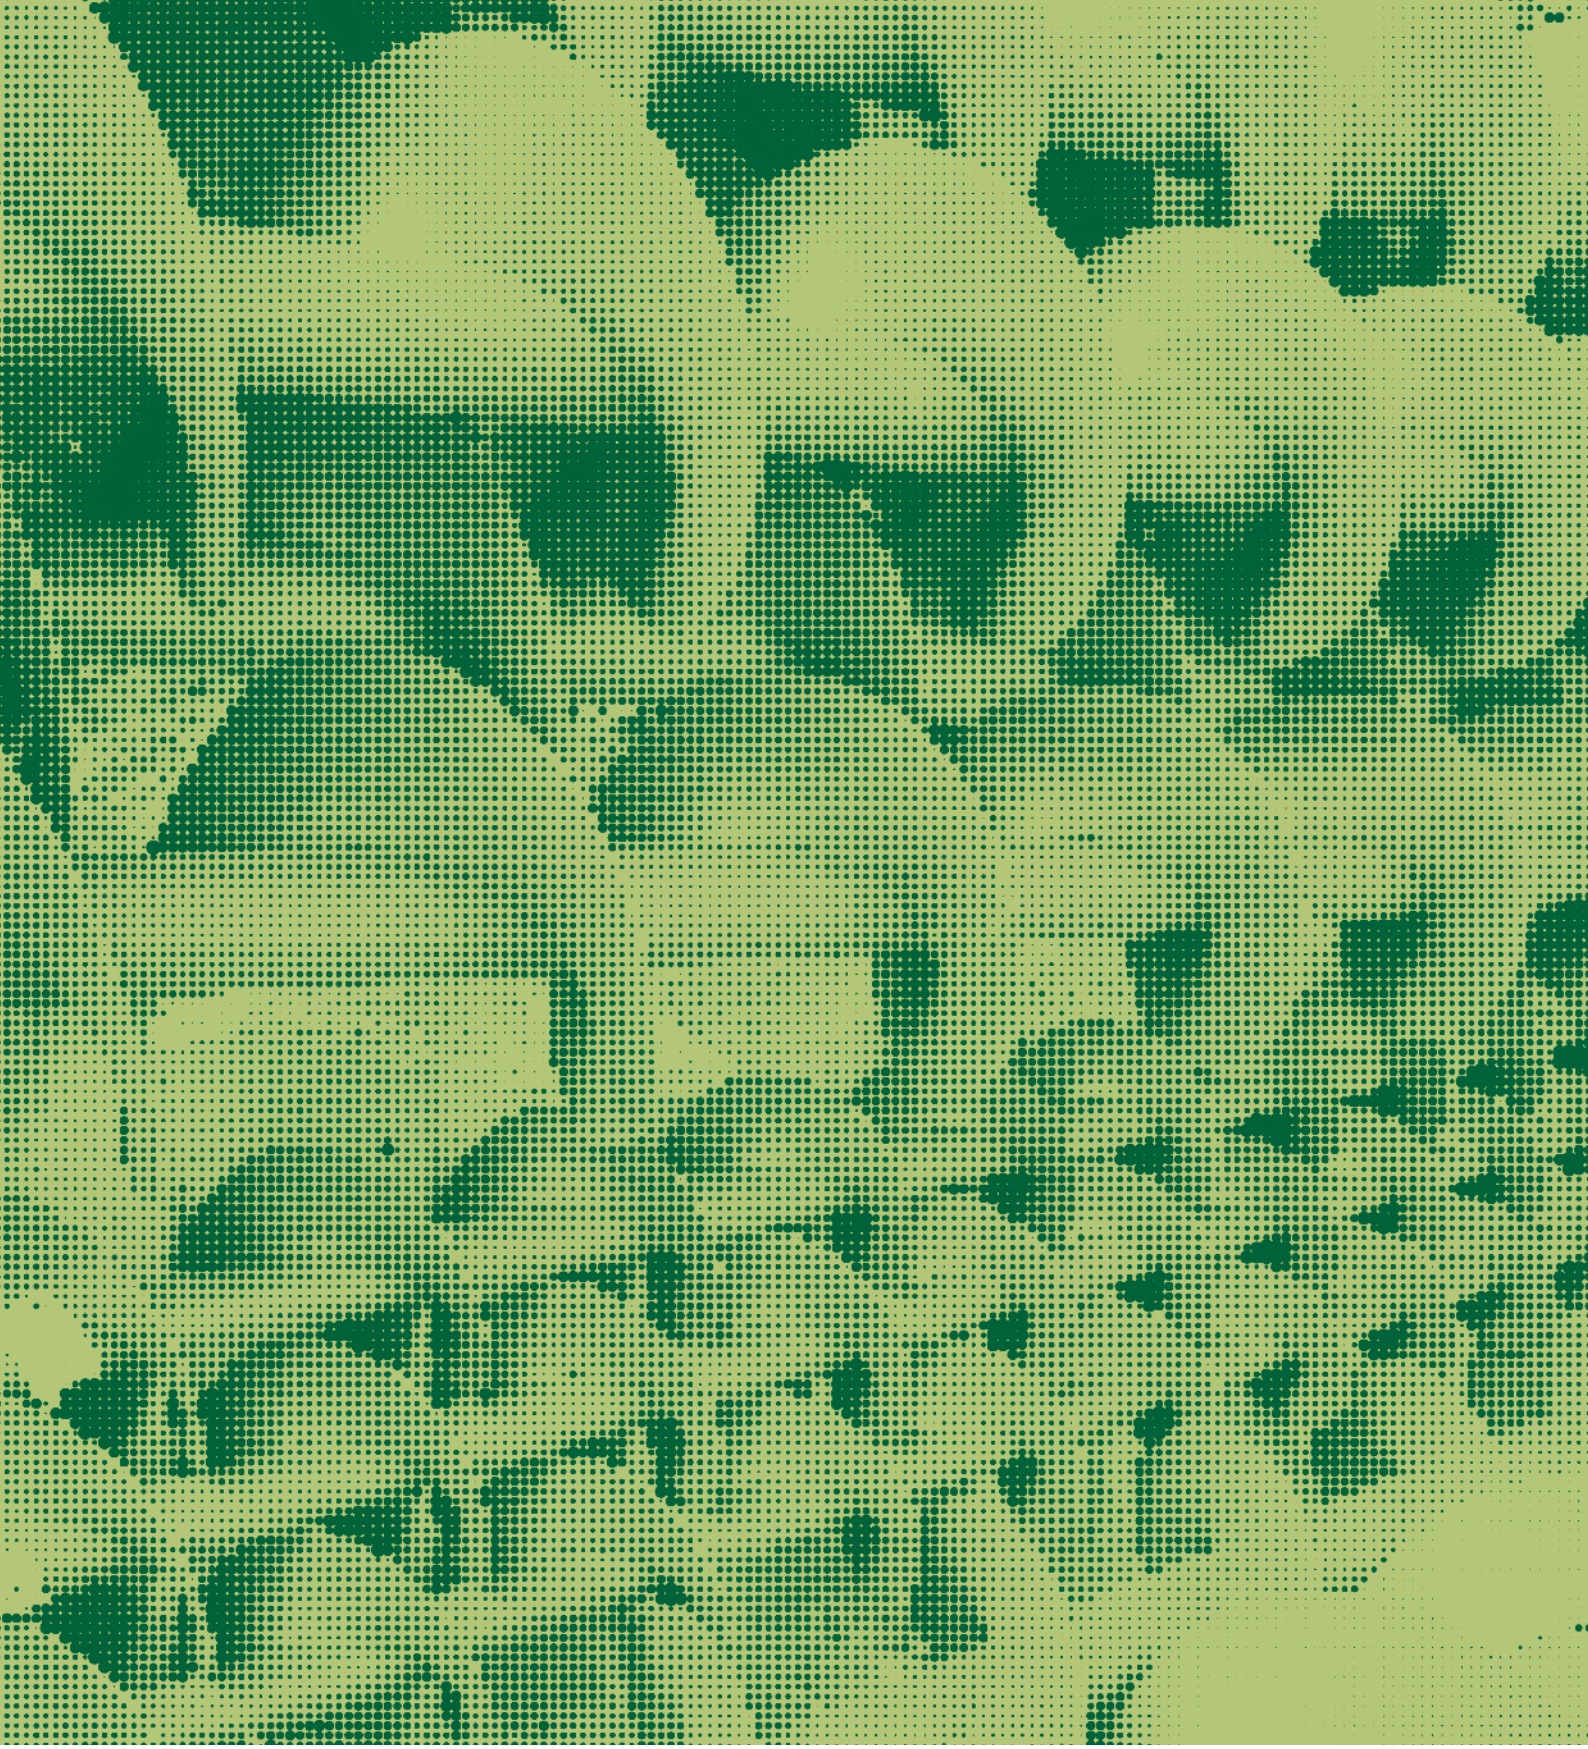

SILOS CORDOBA

Подъемно-транспортное оборудование

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

Общая информация о компании

MAQUINARIA
DE TRANSPORTE

Matra, это одно из подразделений группы компаний Silos Córdoba, которое специализируется на проектировании, разработке и производстве промышленного конвейерного оборудования для сыпучих зерновых, бобовых, орехов, гранулированных продуктов.

Мы используем самые передовые технологии проектирования в формате CAD 3D, а также многолетний опыт и ноу-хау Silos Córdoba в агропромышленной отрасли.

Мы используем самые современные средства производства для разработки индивидуальных решений в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, переработки отходов или сыпучих материалов, и мы внедряем их в любую точку мира.

Конкурентные преимущества – почему выбираем Matra

Высокие требования к качеству и безопасности

Наше подъемно-транспортное оборудование отвечает всем требованиям качества и безопасности:

- Изготовлено из оцинкованной стали S350GD с покрытием Z-600, обеспечивающим максимально возможную защиту от атмосферных воздействий.
- Модульная и болтовая конструкция.
- Производительность гарантирована.
- Комплектующие от ведущих брендов.
- Надежность обеспечивается простотой конструкции и качеством комплектующих.
- Бесшумная и безопасная эксплуатация
- Строгое соответствие всем необходимым требованиям безопасности. А именно: Европейская директива – промышленные машины. Правила выпуска на рынок и ввода в эксплуатацию машин. Директива по защитным устройствам и системам для использования потенциально взрывоопасной атмосферы. Стандарт безопасности машины, общие принципы проектирования и оценки риска и снижения риска. Оборудование и системы непрерывного техобслуживания, требования безопасности и электромагнитной совместимости. Безопасность машины. Средства постоянного доступа к машинам и промышленным объектам.
  Директива по низкому напряжению.

Линейка продукции

- Оборудование фермерского типа: Предназначен для средней нагрузки использования в течение одного урожая в год. Подходит для небольших зернохранилищ, где подъемно-транспортное оборудование будет работать в течение сезона сбора урожая.
- Промышленное оборудование: Предназначен для непрерывных процессов или интенсивного использования. Для небольших и крупных объектов, работающих непрерывно до 12 часов в день и до 300 дней в году.
- Оборудование для тяжелого режима работ: рассчитан на большие объекты, работающие до 24 часов в день и более 300 дней в году.

У нас имеется широкий ассортимент аксессуаров и комплектующих

	40 Т/ч	50 Т/ч	60 Т/ч	75 Т/ч	100 Т/ч	120 Т/ч	150 Т/ч	175 Т/ч	200 Т/ч	250 Т/ч	300 Т/ч	350 Т/ч	400 Т/ч	500 Т/ч	600 Т/ч	700 Т/ч	800 Т/ч
Оборудование для тяжелого режима работ										•	•	•	•	•	•	•	•
Промышленное оборудование	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
Оборудование фермерского типа	•	•	•	•	•	•	•										

Оборудование фермерского типа

Отвечает требованиям необходимым в дни сбора урожая. Базовый коэффициент обслуживания рассчитан на эксплуатацию в течение сезона. В некоторых случаях, в виде основной защиты от износа используется полимера с высокой плотностью PE-1000.
Качество стали, S350GD, оцинкованное с покрытием Z-600, как и в промышленном оборудовании.

Промышленное оборудование

Подъемно-транспортное оборудование промышленного типа было разработано таким образом, чтобы выдерживать самые сложные условия при приемке и транспортировки зерна.

Его конструкция из оцинкованной стали S350GD с покрытием Z-600 делает оборудование очень надежным и позволяет ему работать с широким ассортиментом зерновых, семян, бобовых. Защита с использованием полимера с высокой плотностью и высокой молекулярной массой.

Наш ассортимент промышленного подъемно-транспортного оборудования включает:уе:

- Ковшовые элеваторы
- Цепные конвейеры
  Конфигурации:
    Цепной конвейер с двойным дном
    Цепной конвейер для завальной ямы
    Z-образный цепной конвейер
- Электрический шибер
- Ленточные конвейеры стандартные
  Конфигурации:
    Ленточный конвейер с автоматической разгрузкой
    Реверсивный ленточный конвейер
    Изогнутый ленточный конвейер
- Винтовой конвейеры
  Конфигурации:
    Реверсивный винтовой конвейер
- Трубчатый конвейер
- Зачистной шнек

Оборудование для тяжелого режима работ

Предназначено для ежедневного и непрерывного использования в течение года на объектах, где важны надежность и долговечность.

Благодаря инновационным решениям, высокопрочным материалам и решениям, гарантирующим надежность и прочность. Мы проектируем проекты так, чтобы наши решения были образцовыми на мировом уровне.

Оборудование изготовлено из стали горячего оцинкования. Усиленное оборудования для тяжелого режима работы подходит для работы с широким ассортиментом культур. В зависимости от его использования оно может иметь металлическое износостойкое покрытие или высокоплотную полимерную защиту с высокой молекулярной массой.

Оборудование большой производительности включает:

- Ковшовые элеваторы
- Цепные конвейеры
  Конфигурации:
    Цепной конвейер с двойным дном
    Цепной конвейер для завальной ямы
- Электрический шибер
- Ленточные конвейеры закрытого типа
  Конфигурации:
    Ленточный конвейер закрытого типа сразгрузочной тележкой

Промышленное оборудование

ECI – Промышленный ковшовый элеватор

Общие характеристики

- Прямая трансмиссия
- Диск натяжения
- Смотровые окна для контроля за моторным отсеком
- Регулируемые заслонки
- Вращающий рычаг
- Верхняя крышка на секции двигателя
- Задвижка основания элеватора
- Смотровые окна отсека натяжения
- Промежуточные секции 2 и 3 метра
- Секции контроля
- Люки секции натяжения
- Простой в использовании ролик натяжения
- Износостойкий UHMW полиэтилена

Стандартная комплектация

- Загрузочный патрубок 45º / 90º
- Разгрузочный патрубок 45º / 90º
- Датчики схода ленты
- Датчик вращения
- Полимерные ковши PEHD
- Тормоз невозврата

Опциональное оборудование

- Датчик температуры
- Металлические ковши
- Лестницы и площадка обслуживания
- Аспирация пыли
- Взрыворазрядные панели
- Сертификация ATEX 21 или ATEX 22

Модель	Производительность (Т/ч)	Скорость (м/с)	Ковш/мин	Лента Ширина (мм)	Шкив Диаметр (мм)
ECI 40	40	2,4	6	180	430
ECI 50	50	2,4	7,5	180	430
ECI 60	60	2,4	8,5	180	430
ECI 75	75	2,4	5,5	260	530
ECI 100	100	2,4	7	260	530
ECI 120	120	2,9	5,5	310	630
ECI 150	150	2,9	7	310	630
ECI 175	175	2,9	4,5	350	630
ECI 200	200	2,9	5,5	350	630
ECI 250	250	2,9	5,5	380	630

*Указанные данные были приняты из расчета плотности продукта 0,75 Т / м3 в качестве эталона

TCI – Промышленный цепной конвейер

Общие характеристики

- Амортизатор натяжения для конвейера
- Система ненакопления зерна
- Защитные крышки натяжной секции
- Смотровые окна для контроля за моторным отсеком
- Прямая трансмиссия
- Диск натяжения
- Вращающий рычаг
- Боковые пояса
- Система направления цепи
- Цепь с изогнутыми скребками

Стандартная комплектация

- Противозаторная система
- Загрузочный патрубок с рассекателем для защиты цепи и смотровым окном
- Датчик вращения
- Износостойкая футеровка днища из UHMW толщиной 8 мм
- Разгрузочный патрубок с различным углом наклона в соответствии с требованиями соединения
- Резиновый скребок
- Регулируемые по высоте ножки до 1,5 м

Опциональное оборудование

- Возвратные ковши
- Аспирация пыли
- Износостойкая футеровка боковых стен из UHMW толщиной 5 мм
- Датчик температуры
- Опоры разной высоты в соответствии с требованиями
- Регулируемые опорные ножки по высоте свыше 1,5 м
- Сертификация ATEX 21 или ATEX 22

Модель	Производительность (Т/ч)	Производительность ($м^3$/ч)	Максимальная длина (м)	Скорость (м/с)	Диаметр шкива (мм)	Шаг цепи (мм)
TCI 40	40	53	55	0,4	250	125
TCI 50	50	67	55	0,5	250	125
TCI 60	60	80	55	0,6	250	125
TCI 75	75	100	65	0,4	326,64	125
TCI 100	100	134	65	0,5	326,64	125
TCI 120	120	160	65	0,6	326,64	125
TCI 150 A	150	200	65	0,7	326,64	125
TCI 150 B	150	200	60	0,4	438,57	150
TCI 175	175	233	60	0,5	438,57	150
TCI 200	200	266	60	0,6	438,57	150
TCI 250	250	333	60	0,7	438,57	150

*Указанные данные были приняты из расчета плотности продукта 0,75 Т / м3 в качестве эталона

*Максимальный наклон 10°

Мотор-редуктор

Натяжитель цепи

Цепной конвейер для завальной ямы

Z-образный цепной конвейер

Промышленный цепной конвейер

Z-образный цепной конвейер

Конфигурации

Промышленный цепной конвейер - для завальной ямы

Используется на приемке зерна на элеваторе. Благодаря установленному рассекателю снижается риск перегрузки конвейера. Комплектуется частотным преобразователем для автоматической регулировки скорости цепи.

Промышленный цепной конвейер - Двойное дно

Эта модель позволяет перемещать зерно в двух направлениях. Конвейер имеет возможность расположение разных точек загрузки и выгрузки без необходимости использования реверса. А также специального двигателя и натяжной секции.

Промышленный цепной конвейер - Z-образный

Благодаря Z-образной конфигурации, горизонтальной и наклонной секции конвейера позволяет преодолевать препятствия или изменения высоты.
Это простая конструкция, сочетает в себе характеристики цепного конвейера TCI с новыми секциями, которые позволяет избегать постепенного подъема всего корпуса на большой длине конвейера.

Общие характеристики:

- Секция подъема.
- Секция спуска.
- Внутренняя направляющая.
- Футеровка.

Различные применения:

Пример 1. Эта опция, исходя из загрузки конвейера в горизонтальном положении, позволяет преодолеть разности уровней и продолжить транспортировку в наклонном положении.

Пример 2. Переход с конвейера приемного бункера на норию. Это решение не требует фундаментных работ, и позволяет установку скребкового конвейера и нории на одном уровне.

Пример 3. Эта опция обеспечивает обход препятствий различной высоты, с последующим возвращением горизонтальности конвейера.

Пример 4. Эта опция, в зависимости от загрузки наклонённого конвейера, позволят обход препятствий и продолжение горизонтальной транспортировки.

Модель	Производительность (Т/ч)	Производительность ($м^3$/ч)	Максимальная длина (м)	Скорость (м/с)	Диаметр шкива (мм)	Шаг цепи (мм)
TCZ 40	40	53	55	0,4	250	125
TCZ 50	50	67	55	0,5	250	125
TCZ 60	60	80	55	0,6	250	125
TCZ 75	75	100	65	0,4	326,64	125
TCZ 100	100	134	65	0,5	326,64	125
TCZ 120	120	160	65	0,6	326,64	125
TCZ 150 A	150	200	65	0,7	326,64	125
TCZ 150 B	150	200	60	0,4	438,57	150
TCZ 175	175	233	60	0,5	438,57	150
TCZ 200	200	266	60	0,6	438,57	150
TCZ 250	250	333	60	0,7	438,57	150

*Указанные данные были приняты из расчета плотности продукта 0,75 Т / м3 в качестве эталона

*Доступно на склонах 5° и 10°

CDI – Промышленный шибер

Общие характеристики

- Простая установка на конвейере
- Отсутствие скопления остатков
- Защита элементов
- Контроль открытия и закрытия
- Система безопасного открытия
- Защита футеровочным материалом из UHMW
- Щетки

Модель	Мощность мотора (кВт)	Привод (Тип)
2025	0,09	моторедуктора
3030	0,09	моторедуктора
4040	0,12	моторедуктора

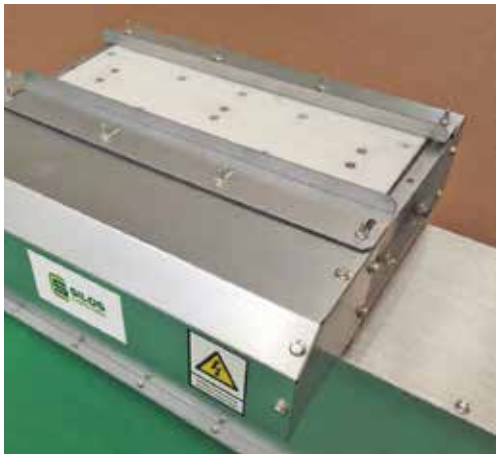

TBI – Промышленные ленточные конвейеры

Общие характеристики

- Маслостойкие и огнестойкие ленты
- Низкое потребление энергии по сравнению с другими типами конвейеров
- Большая длина конвейера
- Не травмирует продукт
- Низкий уровень шума при использовании с защитной крышкой
- Защитная крышка
- Максим. наклон для гладкой ленты 15º, в зависимости от материала
- Тяжелые ролики большого диаметра для более длительного срока службы
- Ролики, подходящие для климатических условий для большей долговечности

Стандартная комплектация

- Один загрузочный патрубок на ленте
- Скребок для очистки ленты
- Съемная крышка по всей длине
- Выход
- Вулканизированный приводной барабан
- Рифлёный натяжной барабан
- Регулируемые по высоте ножки до 1,5 м
- Входы и выходы защищены стальными листами
- Смотровые окна в головной части
- Направляющие ролики

- Обратные ролики
- Система очистки

Дополнительное комплектация

- Датчик вращения
- Датчик схода ленты
- Датчик температуры подшипника
- Само центрирование роликов
- Усиленные боковины
- Съемная задняя часть
- Аспирация пыли
- Полностью закрытый профиль
- Регулируемые ножки высотой более 1,5 м
- Реверсивная лента

Модель	Производительность (Т/ч)	Производительность ($м^3$/ч)	Скорость (м/с)	Позиция роликах	Лента Ширина (мм)
TBI 40	40	53,33	1,2	V	500
TBI 60	60	80,00	1,5	V	500
TBI 80	80	106,67	2	V	500
TBI 100	100	133,33	1,5	V	650
TBI 120	120	160,00	1,7	V	650
TBI 150	150	200,00	2	V	650
TBI 180	180	240,00	2,5	V	650
TBI 200	200	266,67	1,45	U	800
TBI 250	250	333,33	1,9	U	800
TBI 300	300	400,00	2,3	U	800
TBI 400	400	533,33	1,8	U	800
TBI 500	500	666,67	1,5	U	1200
TBI 600	600	800,00	1,9	U	1200
TBI 800	800	1066,67	2,5	U	1200
TBI 1000	1000	1333,33	2,3	U	1400

*Указанные данные были приняты из расчета плотности продукта 0,75 Т / м3 в качестве эталона

Конфигурации

Ленточный конвейер с автоматической разгрузкой

При необходимости ленточный конвейер может иметь разгрузочную тележку для промежуточной разгрузки в разных точках. На нем установлены колеса с подшипниками, которые используют конвейерную рамку в качестве дорожки. Стальная кабельная система и шкивы, приводимые в движение независимой коробкой передач с неподвижным тормозом, перемещают тележку вдоль длины конвейера до тех пор, пока не достигнут различных разгрузок. Для обеспечения возможности выпуска продукта в соответствии с программой можно установить стоп-устройства.

Реверсивный ленточный конвейер

Имеет возможность перемещать зерно в оба направления, а также принимать зерно в любой точке вдоль всего конвейера. Для выгрузки продукта имеется 2 выхода расположенных по краям конвейера. Комплектуется двумя двигателями и промежуточным натяжным устройством для натяжения ленты. Также имеет ролики, чтобы избежать отклонения ленты и удерживать ее в центре.

Изогнутый ленточный конвейер

Благодаря Z-образной конфигурации, горизонтальной и наклонной секции конвейера позволяет преодолевать препятствия или изменения высоты.
Это простая конструкция, сочетает в себе характеристики ленточного конвейера с новыми секциями, которые позволяет избегать постепенного подъема всего корпуса на большой длине конвейера.

Винтовые конвейеры

Общие характеристики

- Простая конструкция
- Прямой привод
- Боковой отбойник
- Легкий винт
- Максимальный наклон 30º
- Простота обслуживания

Стандартная комплектация

- Опора каждые 3 м
- Полиамидные втулки
- Максимальная длина секции шнека 3 м
- Мотор-редуктор с параллельными осями
- Разгрузочный патрубок в головной части
- Выгрузной патрубок в хвостовой части
- Промежуточные загрузки

Дополнительная комплектация

- Прогрессивные винтовые ступени
- По запросу можно использовать полутяжелые или тяжелые винты
- Конструкция из нержавеющей стали
- Емкостные датчики
- Съемная крышка для обслуживания
- Датчик температуры подшипника
- Промежуточная выгрузка в любой точке конвейера с использованием задвижек
- Реверсивный винт

Модель	Производительность (Т/ч)	Производительность ($м^3$/ч)	Максимальная длина (м)	Скорость об/мин	Диаметр шнека (мм)
TRC 150 A	6	8	22	120	150
TRC 150 B	18	24	22	350	150
TRC 200 A	15	20	22	120	200
TRC 200 B	38	50,67	22	300	200
TRC 250 A	29	38,67	22	120	250
TRC 250 B	59	78,67	22	240	250
TRC 300 A	51	68	22	120	300
TRC 300 B	85	113,33	22	200	300
TRC 350 A	81	108	22	120	350
TRC 350 B	115	153,33	22	170	350
TRC 400 A	122	162,67	22	120	400
TRC 400 B	152	202,67	22	150	400

*Указанные данные были приняты из расчета плотности продукта 0,75 Т / м3 в качестве эталона

*Наклон может значительно уменьшить указанный поток в зависимости от характеристик продукта.

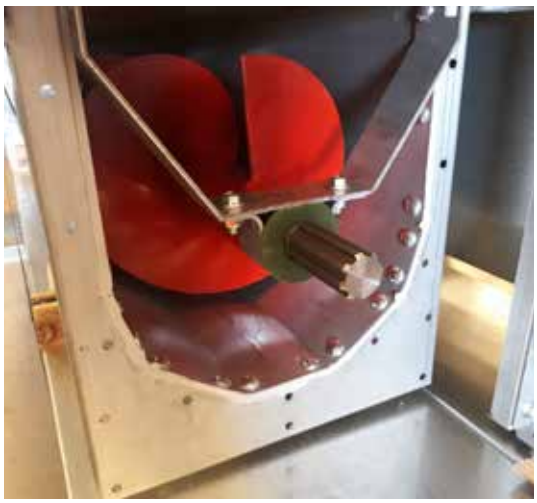

Конфигурации: Реверсивный винтовой конвейер

Конфигурация двигателя позволяет транспортировать зерно и устанавливать несколько точек загрузки и разгрузки.

Трубчатые конвейеры

Общие характеристики

- Простая конструкция
- Прямая и зубчатая передача
- Полностью герметичная конструкция
- Горячее цинкование
- Легкий винт

Дополнительная комплектация

- Прогрессивные винтовые ступени
- Полутяжелые или сверхпрочные нити
- Датчики температуры подшипника
- Регулировка нагрузки с помощью ручного скиммера

Стандартная комплектация

- Опора каждые 3 м
- Самосмазывающиеся полиамидные втулки
- Максимальная секция шнека 3 м
- Системы с прямым приводом имеют параллельные оси
- Выгрузка в головной секции
- Загрузка в хвостовой секции
- Несколько точек загрузки

Модель	Производительность (Т/ч)	Производительность ($м^3$/ч)	Максимальная длина (м)	Скорость об/мин	Диаметр шнека (мм)
TRT 110 A	2	2,67	18	120	110
TRT 110 B	5	6,67	18	350	110
TRT 150 A	6	8	18	120	150
TRT 150 B	18	24	18	350	150
TRT 200 A	15	20	18	120	200
TRT 200 B	38	50,67	18	300	200
TRT 250 A	29	38,67	18	120	250
TRT 250 B	59	78,67	18	240	250
TRT 350 A	81	108	18	120	350
TRT 350 B	115	153,33	18	170	350

*Указанные данные были приняты из расчета плотности продукта 0,75 Т / м3 в качестве эталона.

*Наклон может значительно уменьшить указанный поток в зависимости от характеристик продукта.

Зачистной шнек

Общие характеристики

- Угловой привод
- Прочная конструкция
- Защитная крышка для винта
- Прочные опоры, обеспечивающие правильное выравнивание

Стандартная комплектация

- Защитный корпус двигателя
- Регулируемая задвижка потока в подметающей части
- Промежуточные опоры для винта
- Система опор с регулируемой высотой хвоста шнека
- Двойная тяга для тяжелых нагрузок
- Дополнительная щетка для очистки

Модель	Производительность (Т/ч)	Диаметр шнека (мм)	Максимальный диаметр силоса (м)	Мощность (кВт)
TSB 01	50	180	13,33	3 - 7,5
TSB 02	100	200	22,92	4 - 11

* Указанные данные были приняты из расчета плотности продукта 0,75 Т / м3 в качестве эталона

* Используется только для пшеницы и кукурузы

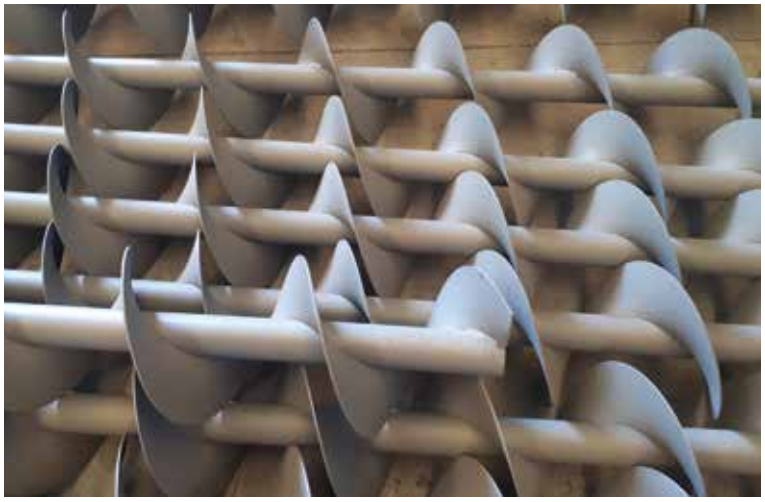

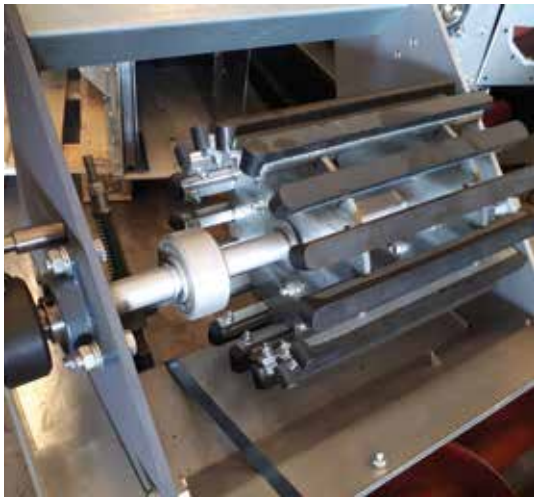

Оборудование большой производительности

ECH – Ковшовый элеватор для тяжелого режима работ

Общие характеристики

- Прямая передача
- Диск натяжения
- Смотровые окна в приводной и натяжной секции
- Регулируемый тормоз невозврата в приводной секции
- Натяжное устройство с защитной крышкой на башмаке элеватора
- Износостойкая сталь HARDOX в приводной и натяжной секции
- Моментный рычаг, встроенный в приводную секцию
- Износостойкая сталь на входах и в зонах быстрого износа
- В регистровой секции установлены широкие двери для удобства доступа
- Подшипники с защитой от атмосферных воздействий
- Усиленный натяжной барабан
- Задвижка основания элеватора
- Требуется опорная башня

Стандартная комплектация

- Вход 45º или 90º
- Разгрузочный патрубок 45º или 90º
- Датчик схода ленты
- Датчик вращения
- Полимерные ковши PEHD
- Тормоз невозврата
- Линейка для выравнивания и натяжения ленты

Дополнительная комплектация

- Датчик температуры
- Металлические ковши
- Датчик блокировки во входном бункере
- Датчик блокировки в датчике выхода
- Башня и лестница
- Антибликовые панели
- Автоматическая смазка подшипников
- Сертификация ATEX 21 или ATEX 22

Модель	Производительность (Т/ч)	Скорость (м/с)	Ковш/мин	Ряды	Лента Ширина (мм)	Шкив Диаметр (мм)
ECH 300	300	3	3,5	2	750	800
ECH 350	350	3	4	2	750	800
ECH 400	400	3	4,5	2	750	800
ECH 500	500	3	5,5	2	750	800
ECH 600	600	3	4,5	2	1086	1000
ECH 800	800	3	6	2	1086	1000

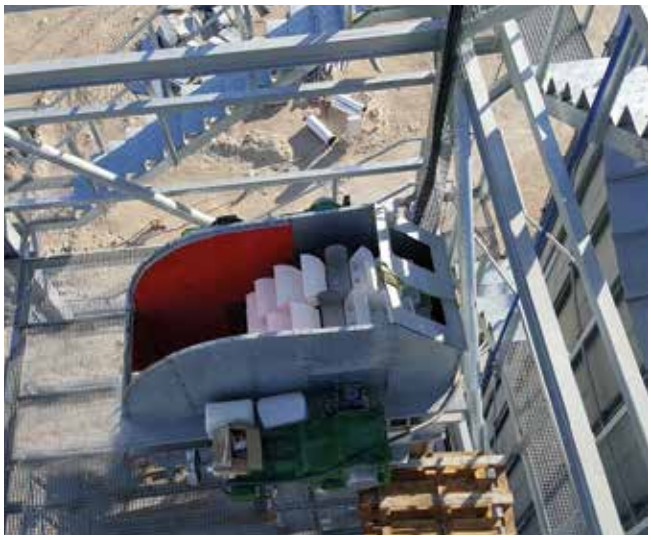

TCH – Цепные конвейеры для тяжелого режима работ

Общие характеристики

- Усиленные секции высокой прочности со сварными фланцами
- Задний люк для очистки
- Опоры подшипников защищены от атмосферных воздействий
- Смотровые окна по обеим сторонам в приводной секции
- Эластичная муфта
- Диск натяжения
- Инспекционный люк в голове и хвосте
- Изогнутые стальные направляющие для бесшумной работы
- Кованая цепь и сварные скребки
- Звездочка и шкиф термически обработаны

Стандартная комплектация

- Противозаторная система выходной воронки
- Датчик вращения
- Дно и стенки защищены износостойкой сталью
- Пластиковый скребок
- Зубчатое колесо, прошедшее 100%-ную термообработку
- Входы и входы под разным углом наклона
- Регулируемые по высоте ножки до 1,5 м
- Станина до 1,5 м

Дополнительная комплектация

- Станина выше 1,5 м
- Датчик температуры
- Регулируемые ножки высотой более 1,5 м
- Сертификация ATEX 21 или ATEX 22

Модель	Производительность (Т/ч)	Производительность ($м^3$/ч)	Скорость (м/с)	Диаметр шкива (мм)	Тип цепи	Шаг цепи (мм)
TCH 300	300	400	0,6	459,52	Forjada	142
TCH 350	350	466,67	0,7	459,52	Forjada	142
TCH 400	400	533,33	0,8	459,52	Forjada	142
TCH 500	500	666,67	0,9	459,52	Forjada	142

Конфигурации

Цепной конвейер с модулем приемного бункера

Устанавливается в завальной яме, и выдерживает давление зерна. Имеется автоматическое регулирование потока на конвейере для избегания заторов и перегрузки.

Цепной конвейер с двойным дном

Эта конфигурация позволяет перемещать зерно в двух направлениях без необходимости использования реверса или специальную цепь.pecial.

CDH – Шибер для тяжелого режима работ

Общие характеристики

- Быстрая установка на конвейер
- Отсутствие скопления остатков
- Защита механических компонентов
- Защита футеровочным материалом
- Зачистная щетка

Модель	Мощность мотора (кВт)	Индуктивный датчик (Модель)	Привод (Тип)
5045	0,55	IFM 205 M12X1	моторедуктора

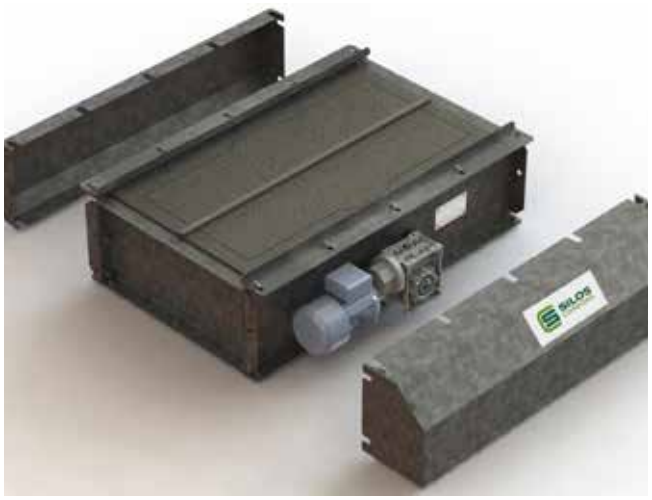

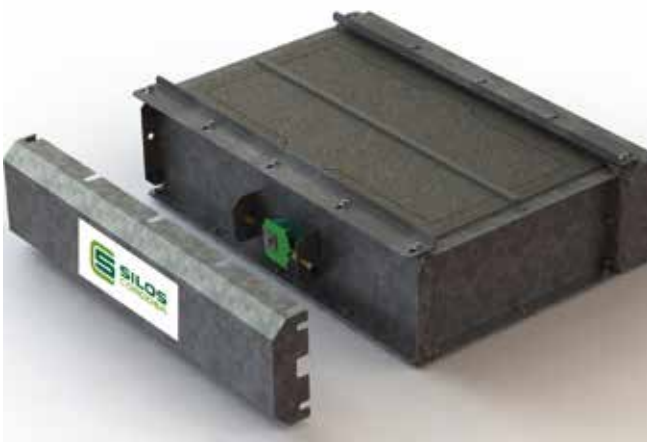

Закрытые ленточные конвейеры

Общие характеристики

- Полностью закрытый короб для избежания выброса пыли
- Самоцентрирование роликов
- Большая пропускная способность
- Саморегулирующийся скребок на головке
- Емкостный датчик затора
- Стальная защита фронтальной части
- Механизм быстрого открытия затвора
- Смотровые окна с обеих сторон
- Стопорный кронштейн, встроенный в головку
- Входы и выходы защищены износостойкой сталью
- Механизм регулировки подшипника в хвосте
- Усиленные боковины
- Инспекционный люк в хвосте
- Регистровая секция в приводной и натяжной с секции съемными панелями для быстрого доступа

Стандартная комплектация

- Датчик схода ленты
- Хвостовой датчик вращения
- Выходной датчик затора
- Футеровка дна
- Скребок привода шкива
- Система очистки хвоста с возвратом продукта
- Загрузочный и выгрузной патрубок
- Регулируемые по высоте ножки до 1,5 м

Дополнительная комплектация

- Датчик температуры
- Автоматическая смазка подшипников
- Разгрузочная тележка для промежуточных выгрузок
- Регулируемые ножки высотой более 1,5 м
- Сертификат ATEX 21 или ATEX 22

Модель	Производительность (Т/ч)	Производительность ($м^3$/ч)	Скорость (м/с)	Позиция роликах	Лента Ширина (мм)
TBC 500	500	666,66	2	U	1000
TBC 600	600	800	2,3	U	1000
TBC 700	700	933,33	2,7	U	1000
TBC 800	800	1066,66	3	U	1000

Конфигурации

Закрытый ленточный конвейер со стационарной разгрузочной тележкой

- Позволяет производить промежуточные разгрузки надежно и без пыли
- Незначительное энергопотребление по сравнению с обычными системами подвижных разгрузчиков.
- Подвижные механические элементы, встроенные в коробку.
- Очень простые механизмы по сравнению с обычными передвижными тележками.
- Для эксплуатации не требуется мост закрытого типа.
- Минимальное техобслуживание

MATRA®
MAQUINARIA
DE TRANSPORTE

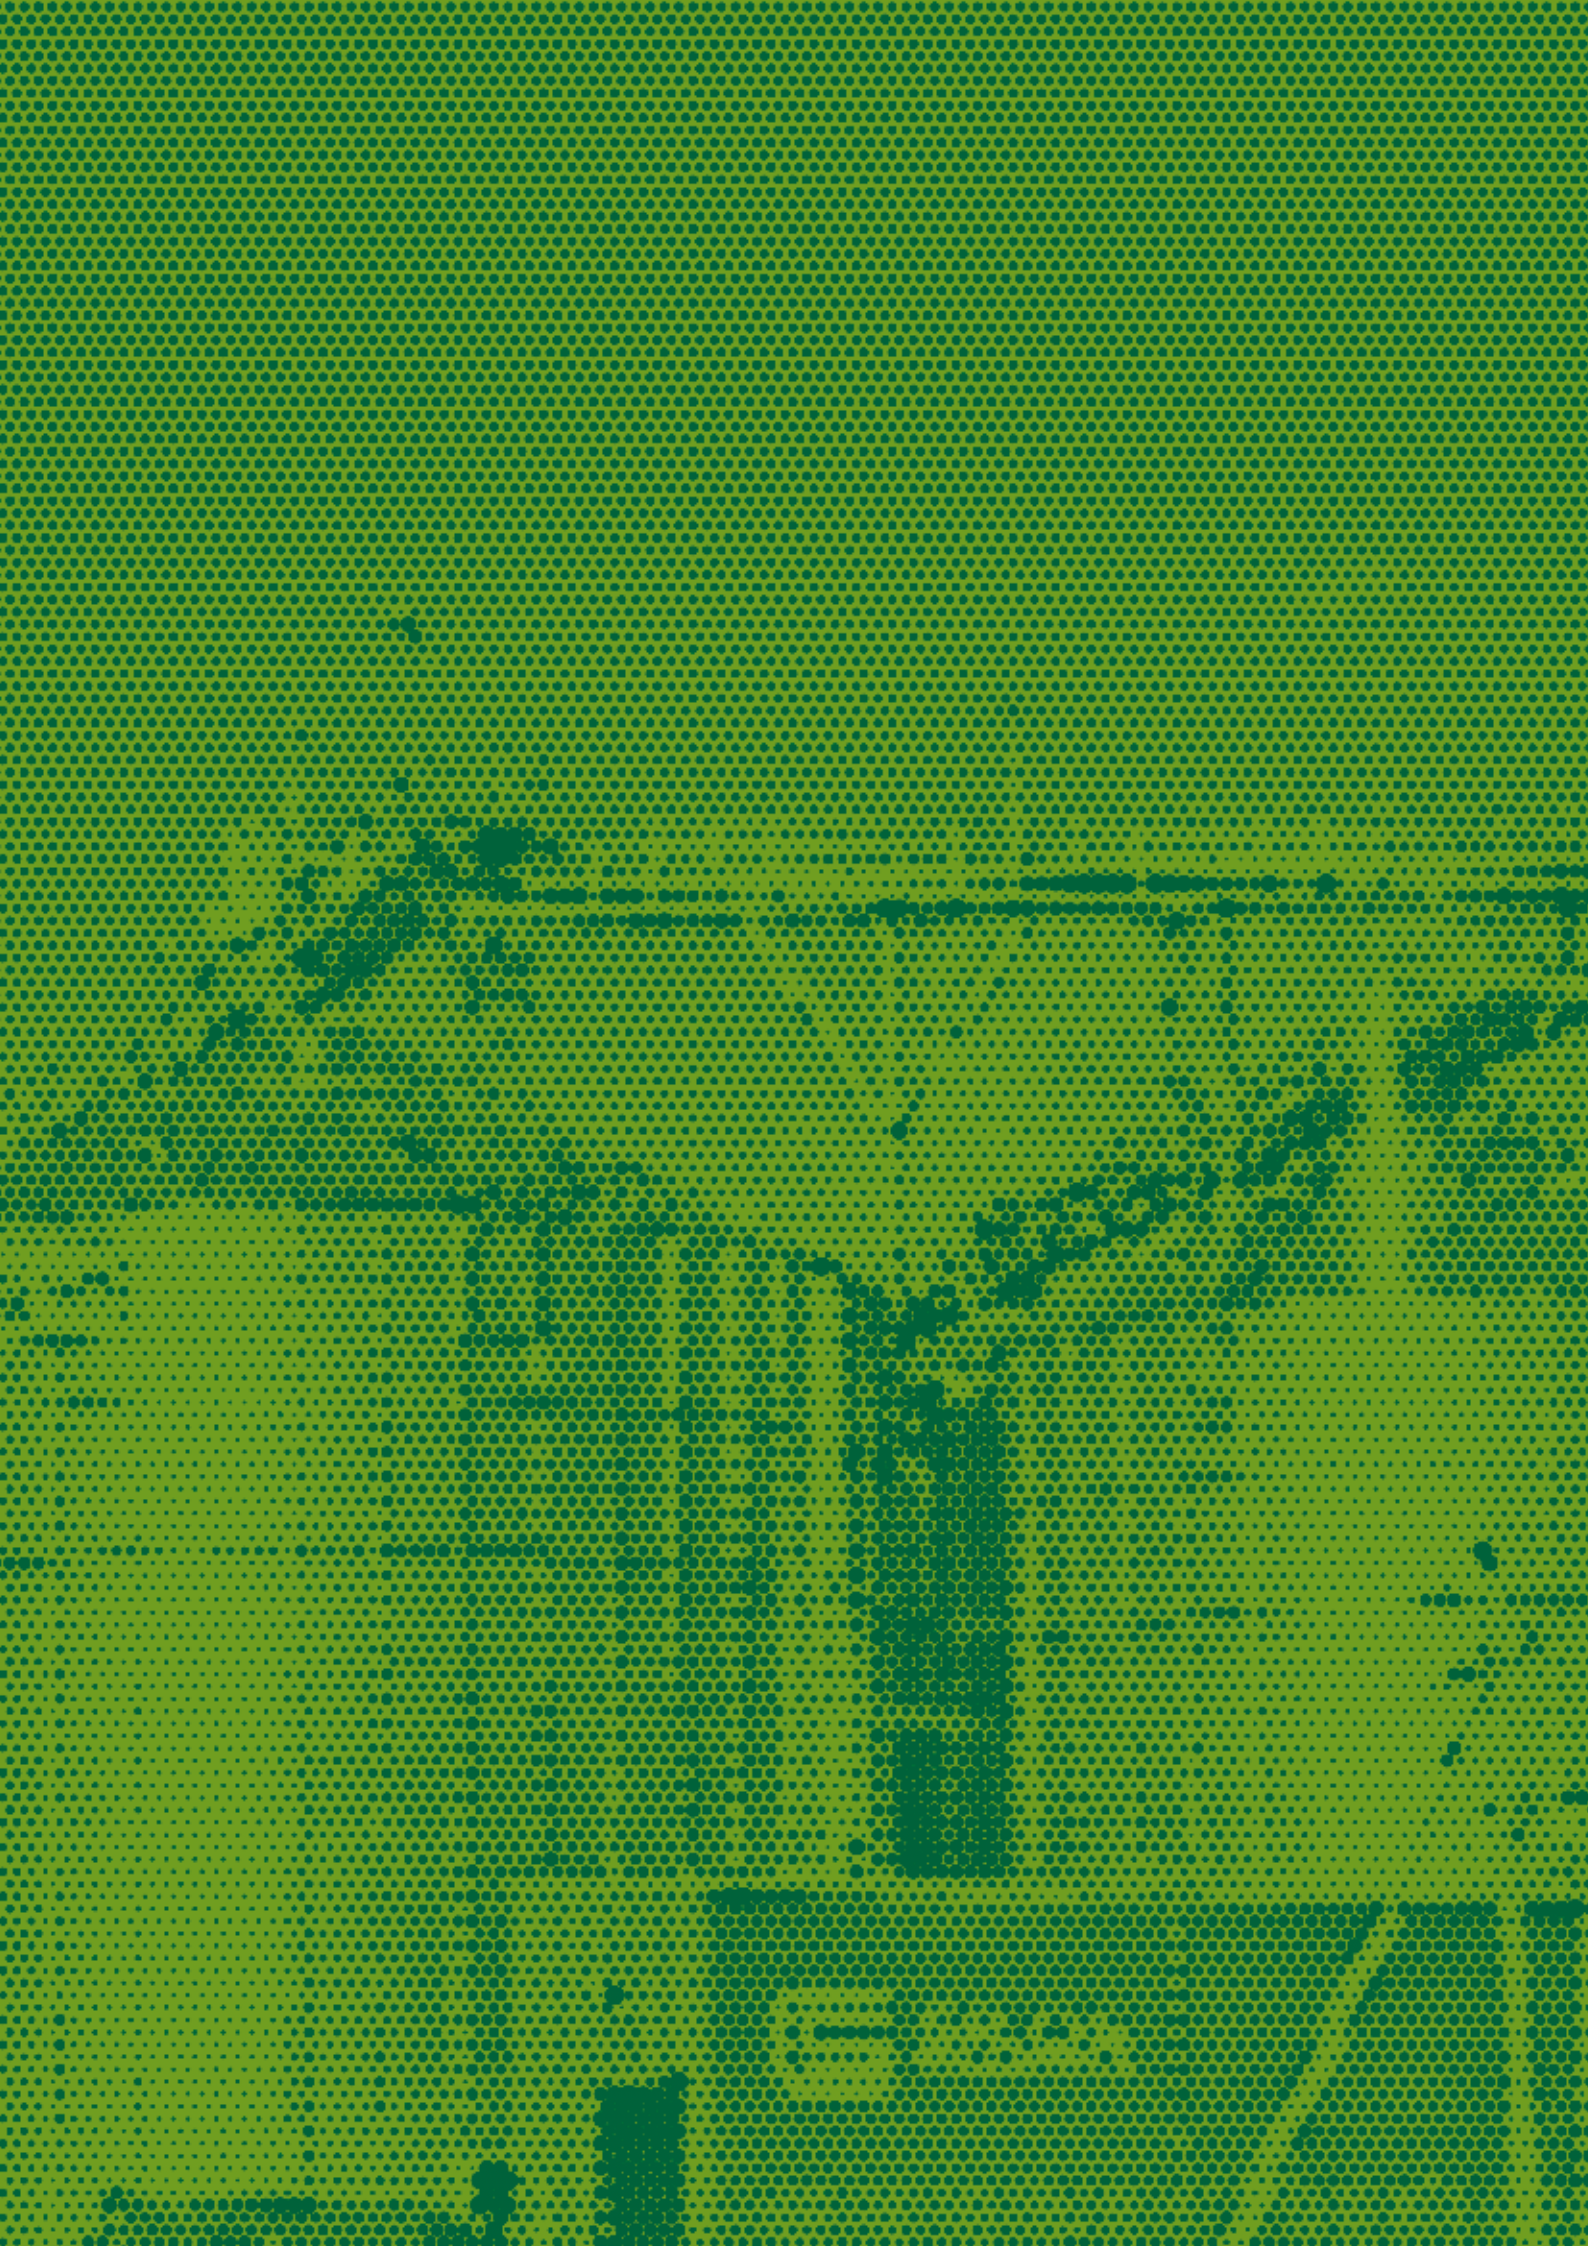

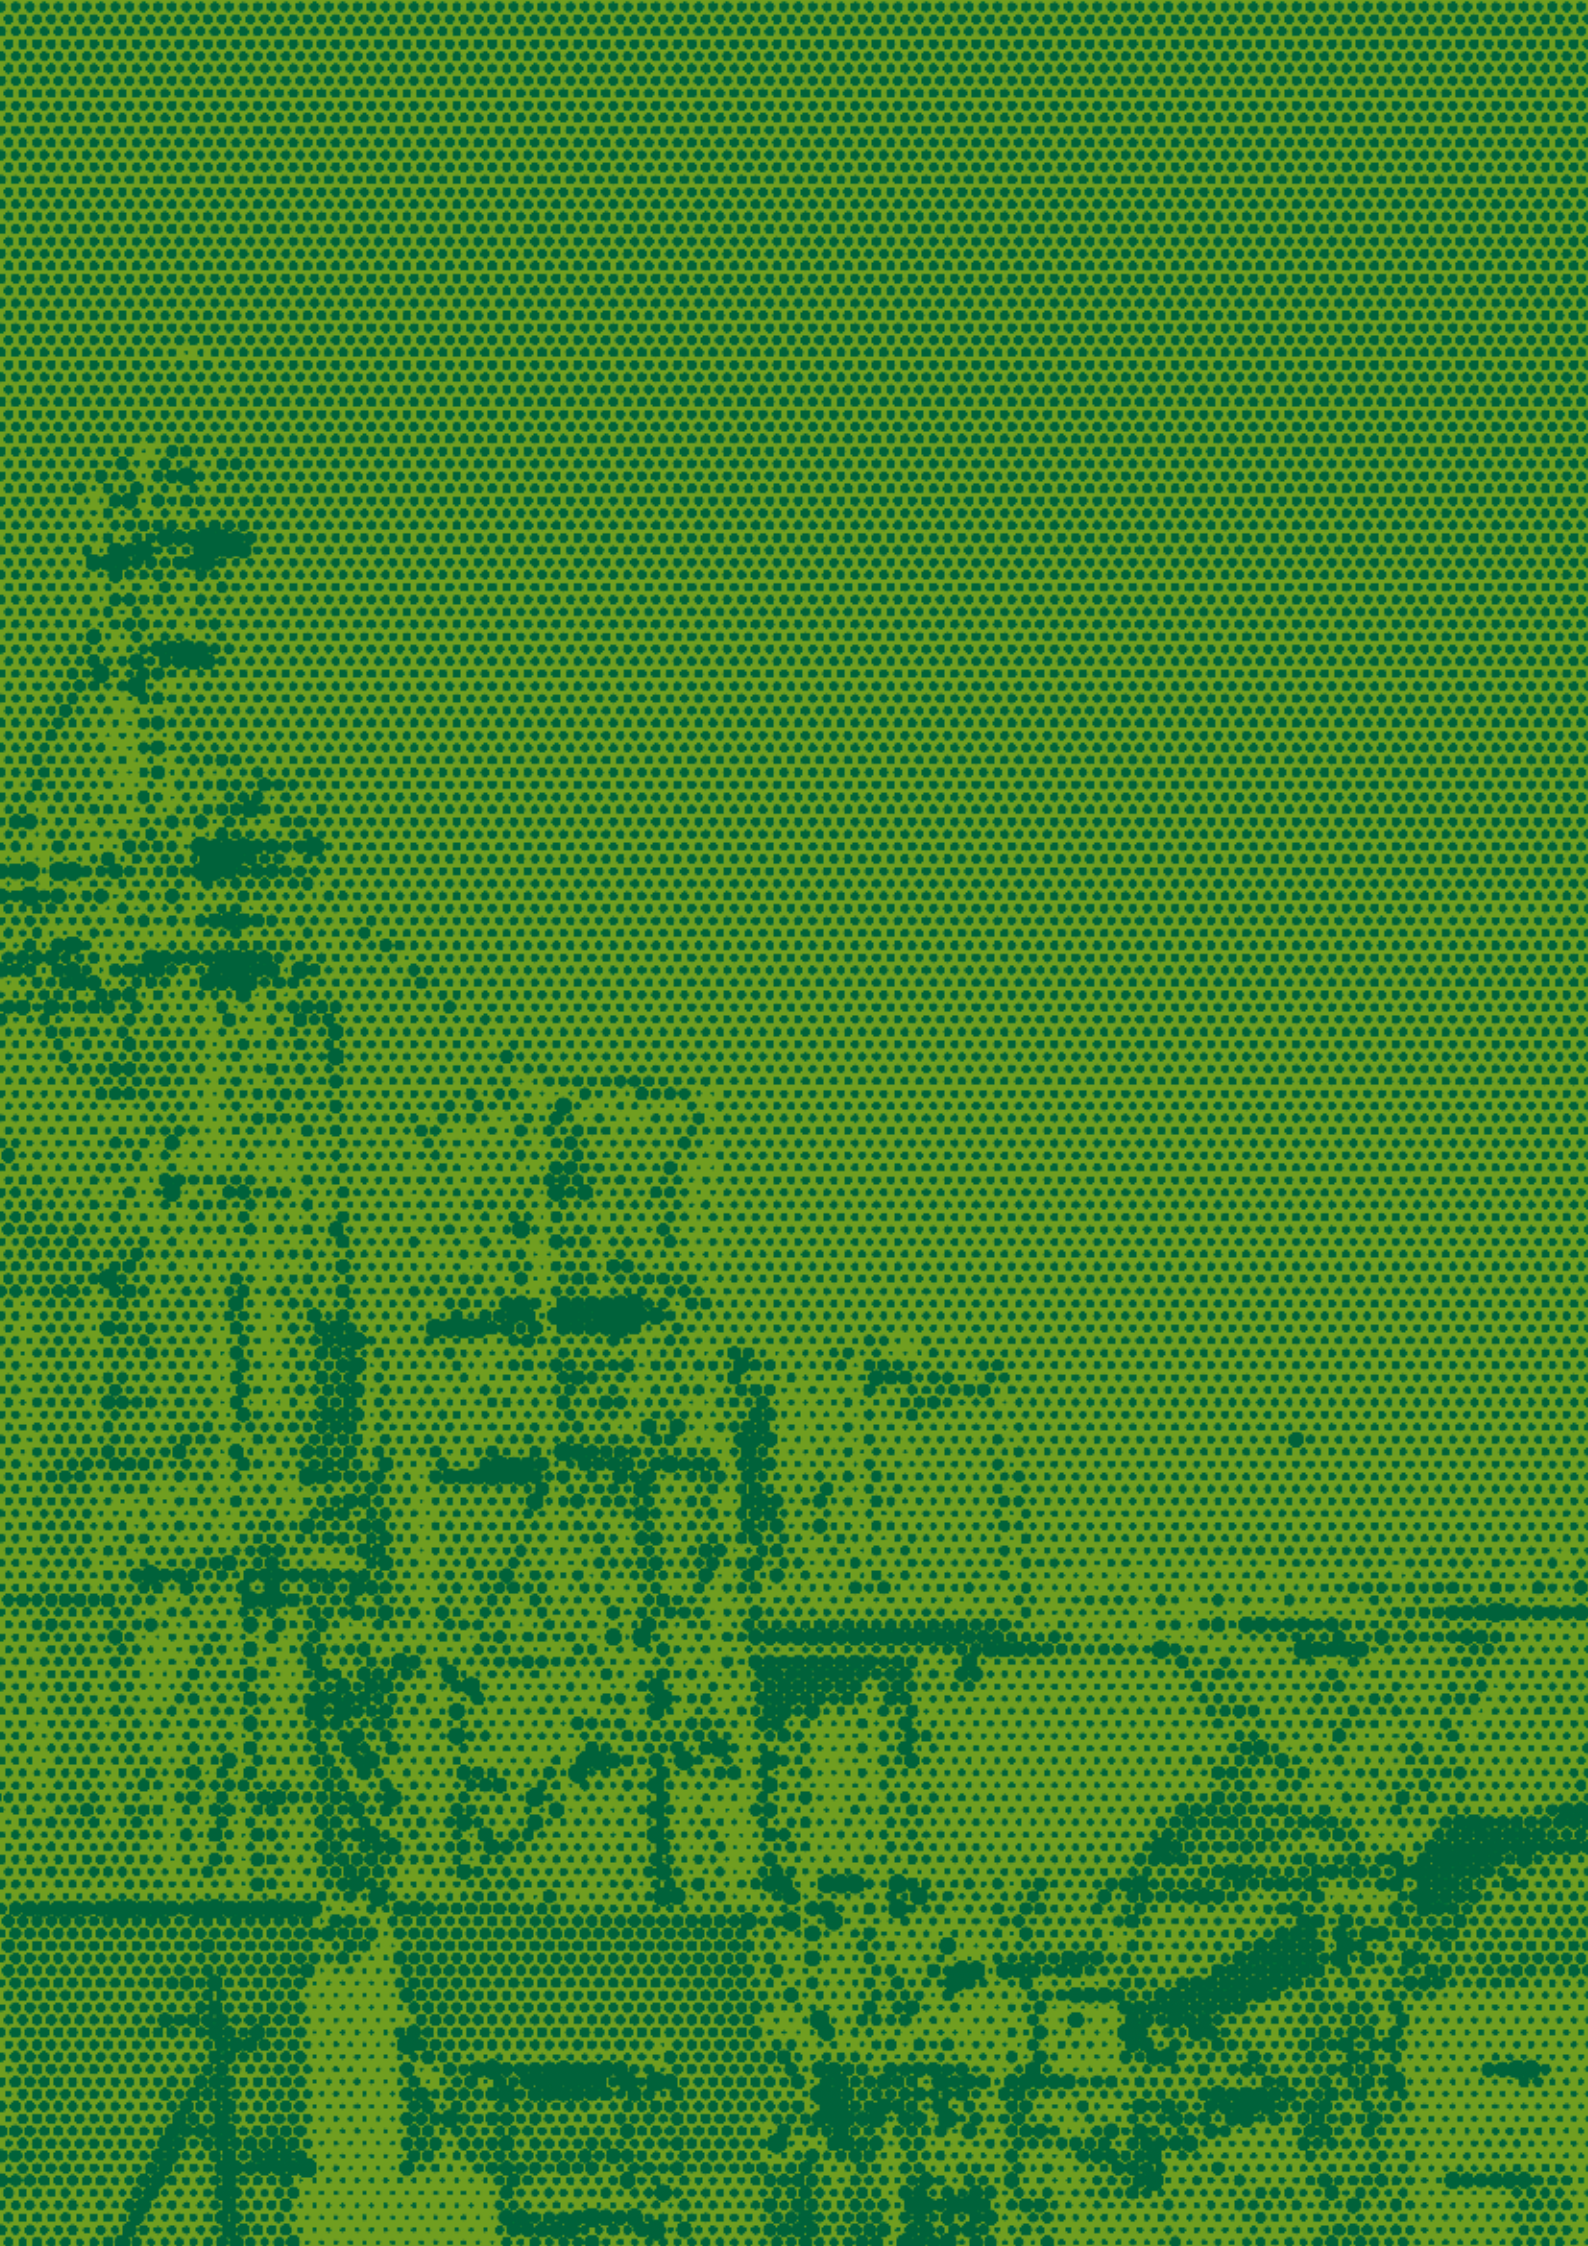

C/ Astrónomo Azarquiel, IDR 2
Rabanales 21 Научный парк технологический
14014 Кордова. Испания
T +34 957 325 165 **F** +34 957 325 473

siloscordoba@siloscordoba.com
www.siloscordoba.com

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОБЩИЙ КАТАЛОГ
VERSIÓN 1.0 / 2018

TÜVRheInland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105037140

Silos Cordoba сертифицирована по качеству нормы UNE-EN ISO 9001/2008