

El nuevo diseño de los silos granja responde a la demanda del mercado, que exige productos cada vez más fáciles de transportar y montar, siempre con la mayor seguridad en el acceso, prioridades que Silos Spain siempre ha tenido presentes en el diseño de sus productos.



Entre las principales características que ofrecen los nuevos modelos de silos granja podemos destacar:

NUEVO CONO QUE GARANTIZA EL VACIADO

Cono de 67º en los modelos 2.55 y 2.80 que garantiza el vaciado y pliegues que lo rigidizan, evitando deformaciones cuando se hacen bóvedas.




NUEVO TECHO PARA UNA MEJOR VISIBILIDAD

Techo de 40° en los modelos 2.55 y 2.80 que mejora la visibilidad de la boca de carga desde el suelo.



COSTURA VERTICAL EN UNA FILA PARA GARANTIZAR SU MONTAJE

La costura vertical en una fila facilita considerablemente el montaje, ya que al ser una sola línea no hay que ir en zig zag a la hora de apretar los tornillos.

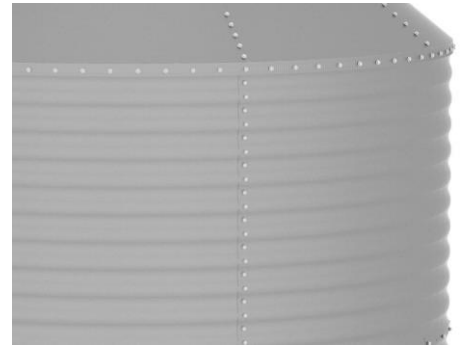

CÓMODO ACCESO SUPERIOR, MUCHO MÁS SEGURO

Una cómoda plataforma horizontal para un acceso más seguro a la hora de inspeccionar o realizar labores de mantenimiento a través de la boca de carga del silo.



ACCESO LIBRE A LA BOCA DE DESCARGA PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN DE MAQUINARIA ADICIONAL O ACCESORIOS

Todas las riostras quedan por encima de la boca de descarga, lo cual facilita la instalación de la maquinaria de transporte.



TAPADERA DE APERTURA Y CIERRE ACCIONADA POR VARILLAS RÍGIDAS PARA MAYOR COMODIDAD E IMPEDIR LA APERTURA CON EL VIENTO (DE SERIE)

Todos nuestros silos granja se suministran a partir de ahora con tapadera de apertura y cierre accionada por varillas rígidas sin coste adicional. Este sistema permite abrir y cerrar el silo más cómodamente desde el suelo y además impide la apertura de la tapa con el viento.



NUEVO PACKING EN CAJAS DE MADERA PARA FACILITAR SU MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE (OPCIONAL)

Opcionalmente, ofrecemos algunos modelos de silos granja embalados en cajas individuales optimizadas para adaptarse a las dimensiones de los contenedores estándar, lo cual facilita la manipulación del material y su transporte a cualquier parte del mundo. El nuevo embalaje en cajas es opcional, mantendremos el tradicional.



Todas estas novedades en el diseño de los silos granja que estamos introduciendo en el mercado se suman a otras mejoras que se introdujeron anteriormente, entre las que cabe destacar:

PELDAÑO EN ÁNGULO CON PICADO ANTIDESLIZANTE

Peldaño en ángulo con picado antideslizante para un agarre seguro y evitar los resbalones que se producen en los tradicionales de tubo.



ESCALERA DESPLAZADA

Escalera desplazada con la profundidad adecuada para un acceso seguro.



DIÁMETRO (cm)	DESCARGA	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	Nº PATAS	INCLINACIÓN TECHO	INCLINACIÓN CONO	CAPACIDAD (m³)	CAPACIDAD (Kg)
1.91/1	Central	4,429	0,917	1,427	3,789	4	40º	67º	6,32	4.108
1.91/2	Central	5,573	0,917	1,427	4,933	4	40º	67º	9,60	6.238
1.91/3	Central	6,717	0,917	1,427	6,077	4	40º	67º	12,87	8.369
1.91/1	Central	4,013	0,959	1,427	3,373	4	40º	60º	5,71	3.712
1.91/2	Central	5,157	0,959	1,427	4,517	4	40º	60º	8,99	5.842
1.91/3	Central	6,301	0,959	1,427	5,661	4	40º	60º	12,26	7.972
1.91/1	Lateral	4,533	0,909	1,427	3,893	4	40º	45º	5,58	3.627
1.91/2	Lateral	5,677	0,909	1,427	5,037	4	40º	45º	8,86	5.757
1.91/3	Lateral	6,821	0,909	1,427	6,181	4	40º	45º	12,13	7.888
2.55/1	Central	5,230	0,788	1,878	4,313	4	40º	66º	12,77	8.301
2.55/2	Central	6,374	0,788	1,878	5,457	4	40º	66º	18,60	12.088
2.55/3	Central	7,518	0,788	1,878	6,601	4	40º	66º	24,42	15.875
2.55/4	Central	8,662	0,788	1,878	7,745	4	40º	66º	30,25	19.662
2.55/1	Central	5,230	1,195	1,878	4,313	4	40º	62º	11,86	7.709
2.55/2	Central	6,374	1,195	1,878	5,457	4	40º	62º	17,69	11.496
2.55/3	Central	7,518	1,195	1,878	6,601	4	40º	62º	23,51	15.283
2.55/4	Central	8,662	1,195	1,878	7,745	4	40º	62º	29,34	19.070
2.55/1	Lateral	5,230	0,820	1,878	4,313	4	40º	45º	11,23	7.300
2.55/2	Lateral	6,374	0,820	1,878	5,457	4	40º	45º	17,06	11.087
2.55/3	Lateral	7,518	0,820	1,878	6,601	4	40º	45º	22,88	14.874
2.55/4	Lateral	8,662	0,820	1,878	7,745	4	40º	45º	28,71	18.661
2.80/1	Central	5,539	0,607	2,058	4,521	4	40º	67º	16,43	10.680
2.80/2	Central	6,683	0,607	2,058	5,665	4	40º	67º	23,48	15.262
2.80/3	Central	7,827	0,607	2,058	6,809	4	40º	67º	30,53	19.844
2.80/4	Central	8,971	0,607	2,058	7,953	4	40º	67º	37,58	24.427
2.80/1	Central	5,331	0,959	2,058	4,313	4	40º	62º	15,06	9.789
2.80/2	Central	6,475	0,959	2,058	5,457	4	40º	62º	22,11	14.371
2.80/3	Central	7,619	0,959	2,058	6,601	4	40º	62º	29,16	18.954
2.80/4	Central	8,763	0,959	2,058	7,745	4	40º	62º	36,21	23.536
2.80/1	Lateral	5,539	0,839	2,058	4,521	4	40º	45º	14,19	9.224
2.80/2	Lateral	6,683	0,839	2,058	5,665	4	40º	45º	21,24	13.806
2.80/3	Lateral	7,827	0,839	2,058	6,809	4	40º	45º	28,29	18.388
2.80/4	Lateral	8,971	0,839	2,058	7,953	4	40º	45º	35,34	22.971
3.05/1	Central	5,099	0,924	1,582	4,313	6	30º	60º	16,92	10.998
3.05/2	Central	6,243	0,924	1,582	5,457	6	30º	60º	25,31	16.451
3.05/3	Central	7,387	0,924	1,582	6,601	6	30º	60º	33,70	21.905
3.05/4	Central	8,531	0,924	1,582	7,745	6	30º	60º	42,09	27.358
3.05/5	Central	9,675	0,924	1,582	8,889	6	30º	60º	50,48	32.812
3.44/1	Central	5,211	0,848	1,773	4,313	6	30º	57º	21,86	14.209
3.44/2	Central	6,355	0,848	1,773	5,457	6	30º	57º	32,48	21.111
3.44/3	Central	7,499	0,848	1,773	6,601	6	30º	57º	43,10	28.013
3.44/4	Central	8,643	0,848	1,733	7,745	6	30º	57º	53,72	34.915
3.44/5	Central	9,787	0,848	1,733	8,889	6	30º	57º	64,33	41.817
3.82/1	Central	5,321	0,763	1,503	4,313	8	30º	55º	27,62	17.953
3.82/2	Central	6,465	0,763	1,503	5,457	8	30º	55º	40,73	26.474
3.82/3	Central	7,609	0,763	1,503	6,601	8	30º	55º	53,84	34..995
3.82/4	Central	8,753	0,763	1,503	7,745	10	30º	55º	66,95	43.516
3.82/5	Central	9,897	0,763	1,503	8,889	10	30º	55º	80,06	52.037
3.82/6	Central	11,041	0,763	1,503	10,033	10	30º	55º	93,17	60.558
3.82/7	Central	12,185	0,763	1,503	11,177	10	30º	55º	106,28	69.079
3.82/8	Central	13,329	0,763	1,503	12,321	10	30º	55º	119,38	77.600
3.82/9	Central	14,473	0,763	1,503	13,465	10	30º	55º	132,49	86.121
3.82/10	Central	15,617	0,763	1,503	14,609	10	30º	55º	145,60	94.642