

Una pasarela perimetral de acceso a techo y mantenimiento, se coloca en la parte superior del cilindro del silo e incluye piso transitable.

Esta pasarela se ha desarrollado para un uso ocasional que permite circular protegido por el perímetro del silo en caso de mantenimiento de alguno de nuestros accesorios de techo. Se puede montar a casi cualquier altura en el cilindro del silo.


Está desarrollada bajo la normativa UNE-EN ISO 1422-1.

Las características principales de estas pasarelas son:

VARIOS DIÁMETROS


Estas pasarelas están disponibles para cualquier diámetro de silo.

*Consultar condiciones especiales en Implantación ya que aumenta la distancia entre silos.

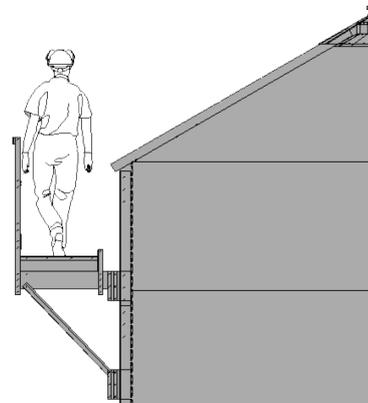

MONTAJE EN EL SUELO

Se monta sin grúa y se sube con el silo.

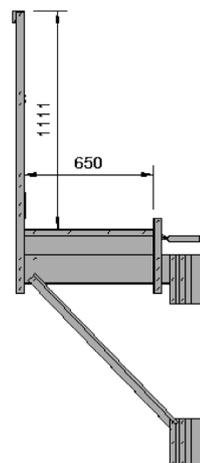

DATOS TÉCNICOS

	MÍNIMO	MÁXIMO
DIÁMETROS DE SILO	4,58	41,25
ANCHURA ÚTIL	650 mm	-