



Una pasarela perimetral de acceso y mantenimiento, se coloca en la parte inferior del techo del silo.

Esta pasarela se ha desarrollado para un uso ocasional que permite circular protegido por el perímetro del techo del silo en caso de mantenimiento de alguno de nuestros accesorios de techo.


Está desarrollada bajo la normativa UNE-EN ISO 1422-1.

Las características principales de estas pasarelas son:

VARIOS DIÁMETROS


Estas pasarelas están disponibles para cualquier diámetro de silo.

*Consultar condiciones especiales en montajes con pasarela.

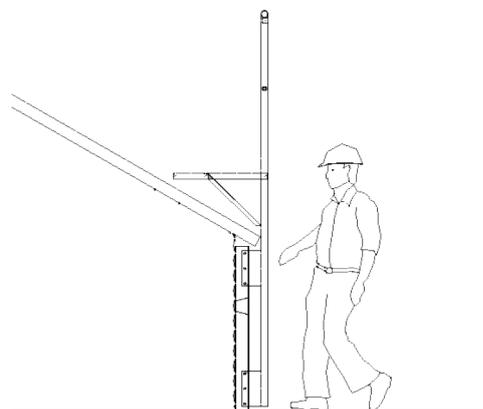

MONTAJE EN EL SUELO

Se monta sin grúa y se eleva junto con el silo.

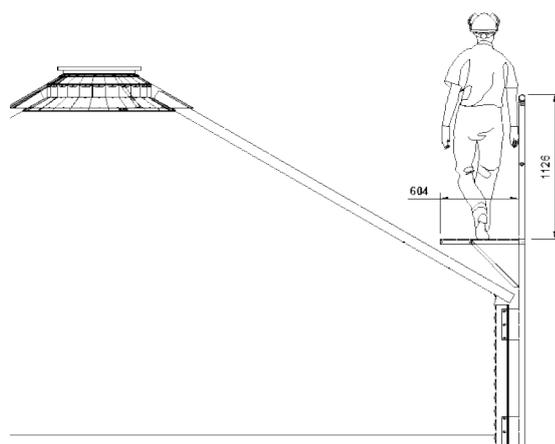

DATOS TÉCNICOS

| | MÍNIMO | MÁXIMO |
|-------------------|--------|--------|
| DIÁMETROS DE SILO | 4,58 | 41,25 |
| ANCHURA ÚTIL | 650 mm | - |